



OSZK – Eduroam beállítás (XP)


1, Töltsük le a SecureW2 klienst, majd telepítsük fel.

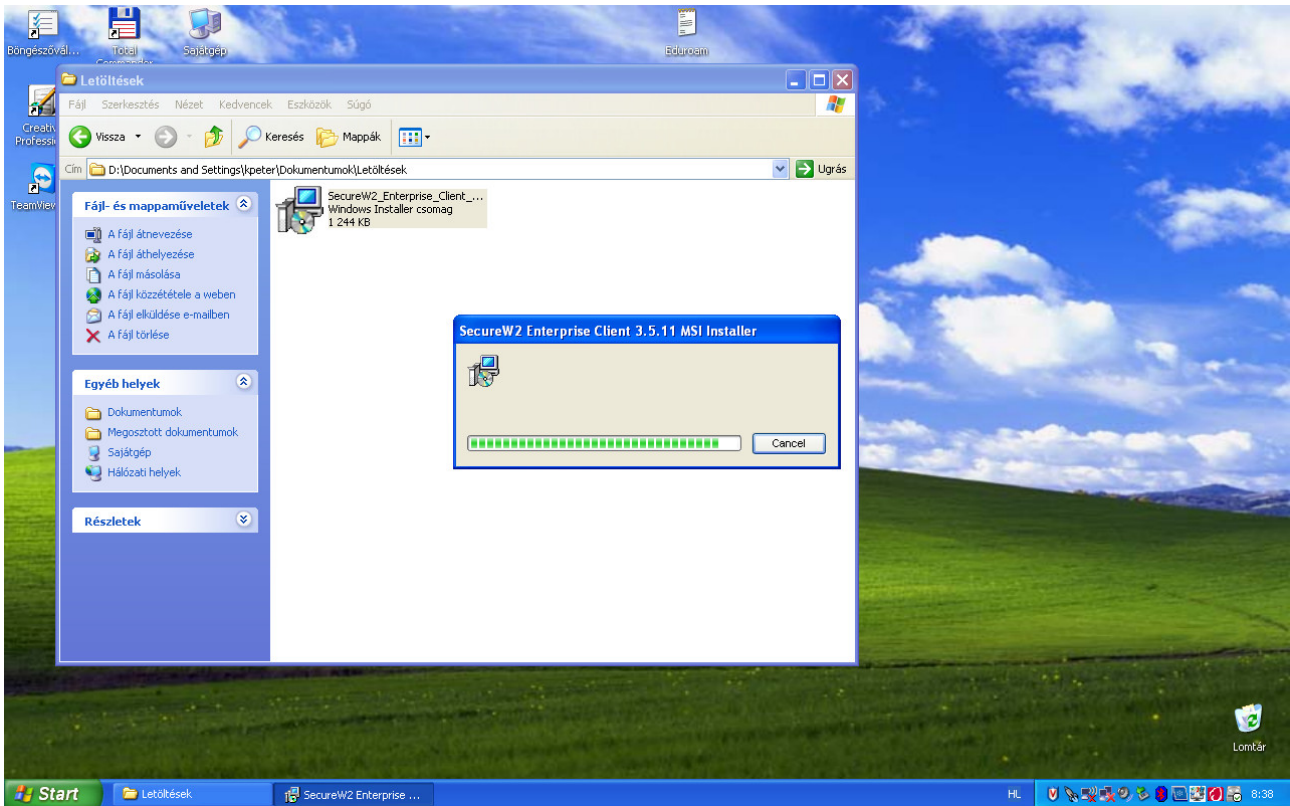


2, Újraindítás után menjünk a „Vezeték nélküli hálózati kapcsolatok”-hoz, és válasszuk a „speciális beállítások módosítása”-t.

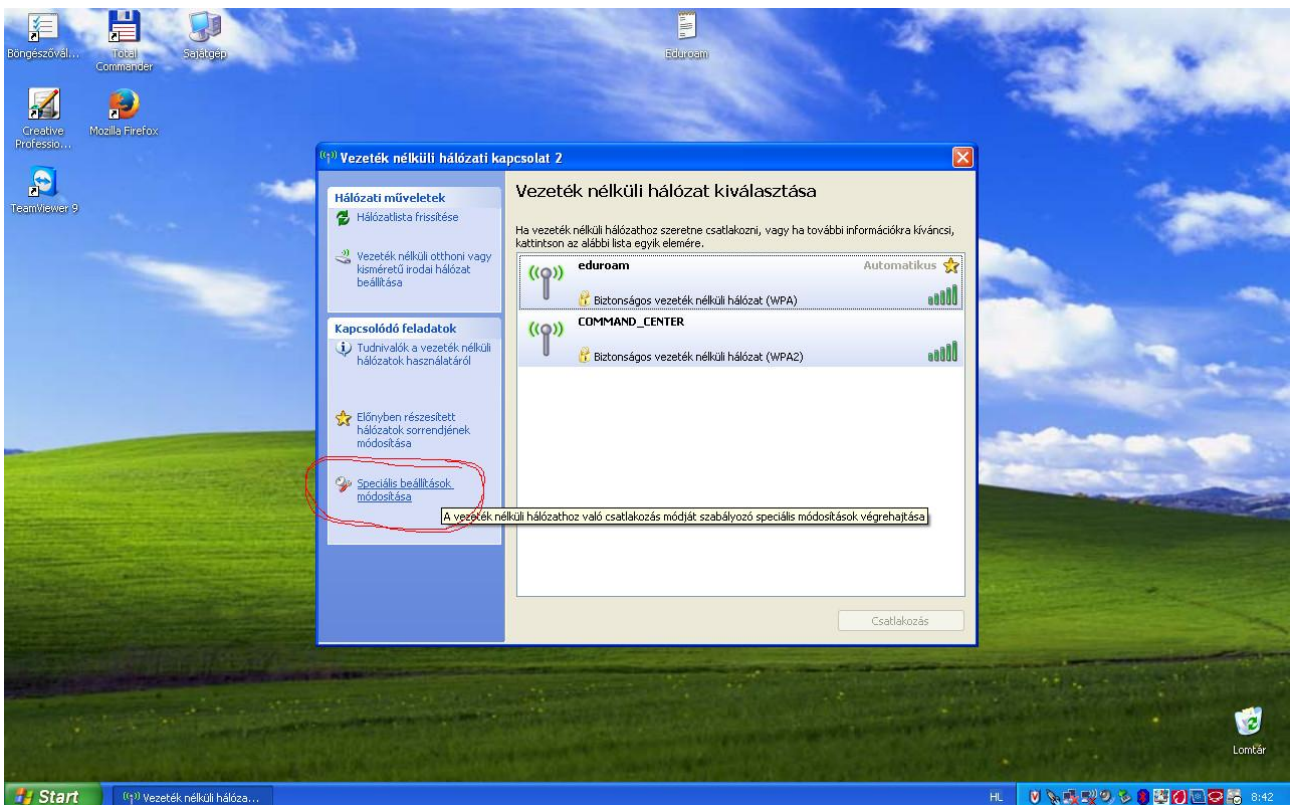


3, Kattintsunk a **vezeték nélküli hálózat** fülre, majd a **hozzáadás** gombra. Az itteni beállítások függenek az adott intézetben használtaktól. Az SSID-hoz írjuk be, hogy **eduroam**. Az OSZK-ban **WPA** hitelesítést és **TKIP** adattitkosítást használunk, állítsuk be, majd kattintsunk a **Hitelesítés**-re.

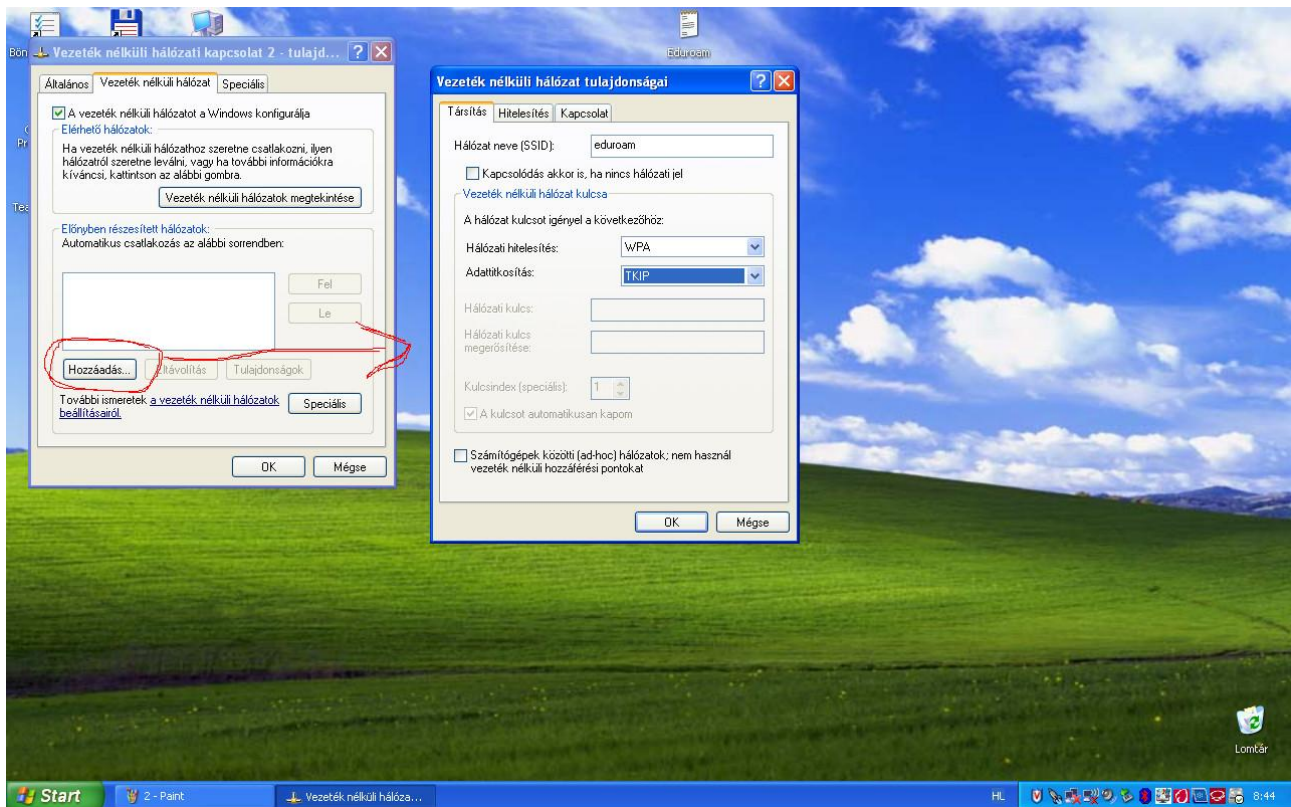


4, A hitelesítés fülnél állítsuk be az EAP-típust **SecureW2 EAP-TTLS**-re, majd kattintsunk a **tulajdonságok** gombra. Vegyük ki a pipát a **Hitelesítse a számítógépet, ha a számítógép információi rendelkezésre állnak** részről.

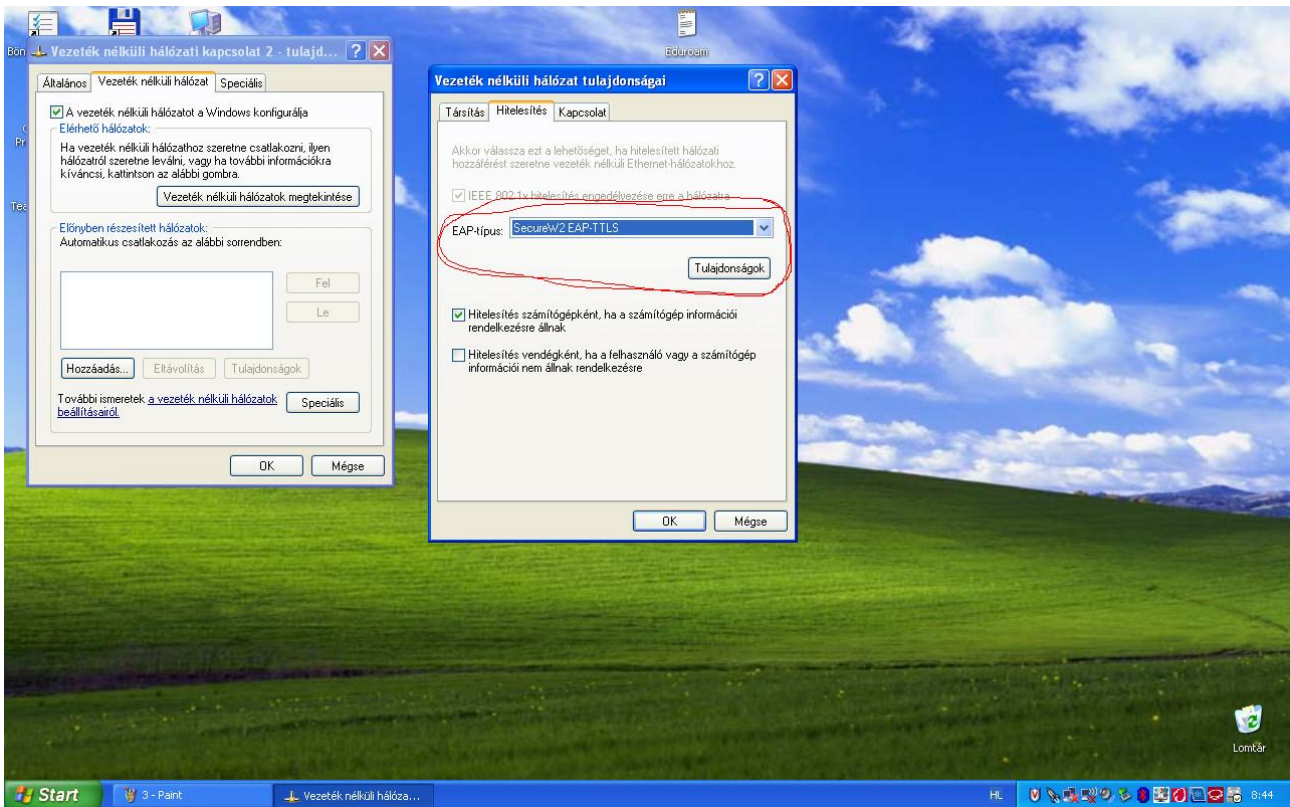


5, A profile részénél, ha a defaulton kívül van más a legördülő menüben, töröljük, majd a **DEFAULT**-nál kattintsunk a **Configure** gombra.
A Connection részénél a **Use alternate outer identity** legyen bepipálva, és az **Use anonymous outer identity** legyen kiválasztva,

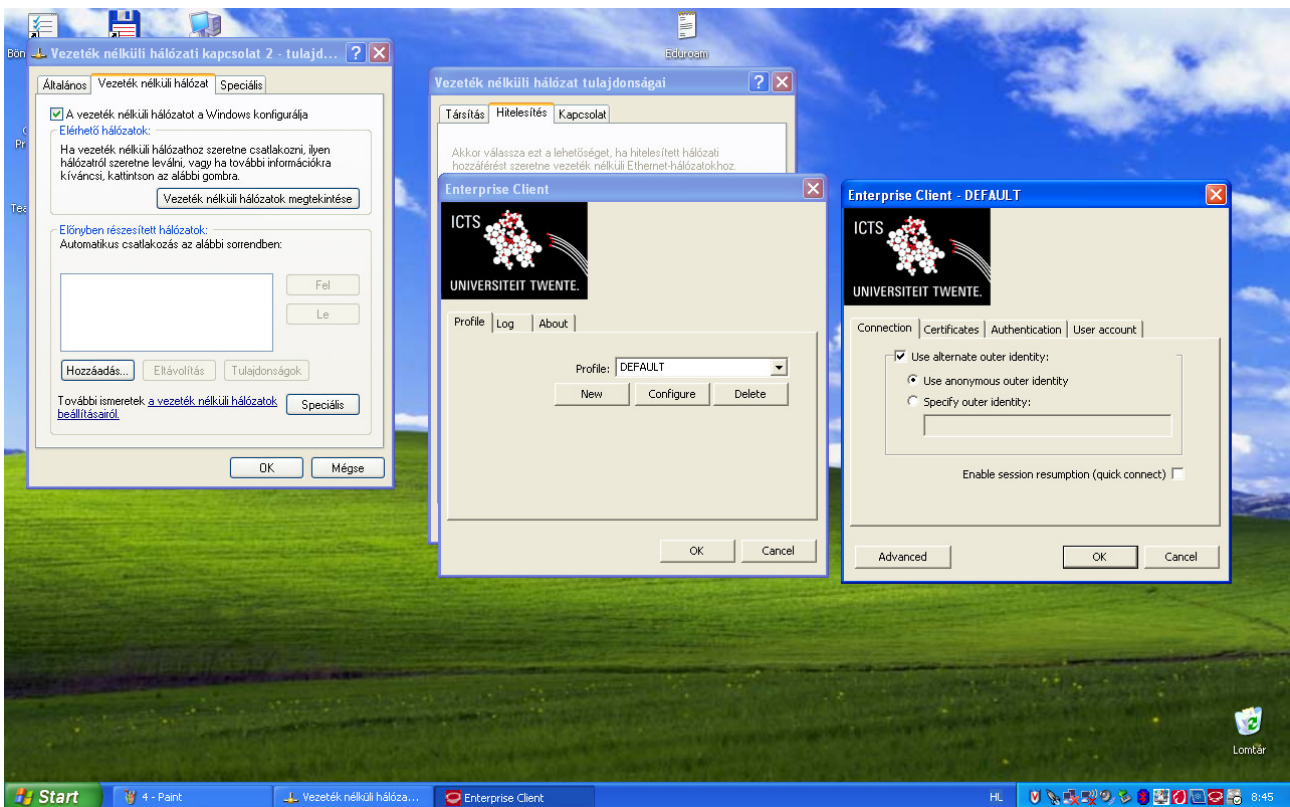


6, A certificate részénél vegyük ki a pipát a **Verify server certificate** részénél.

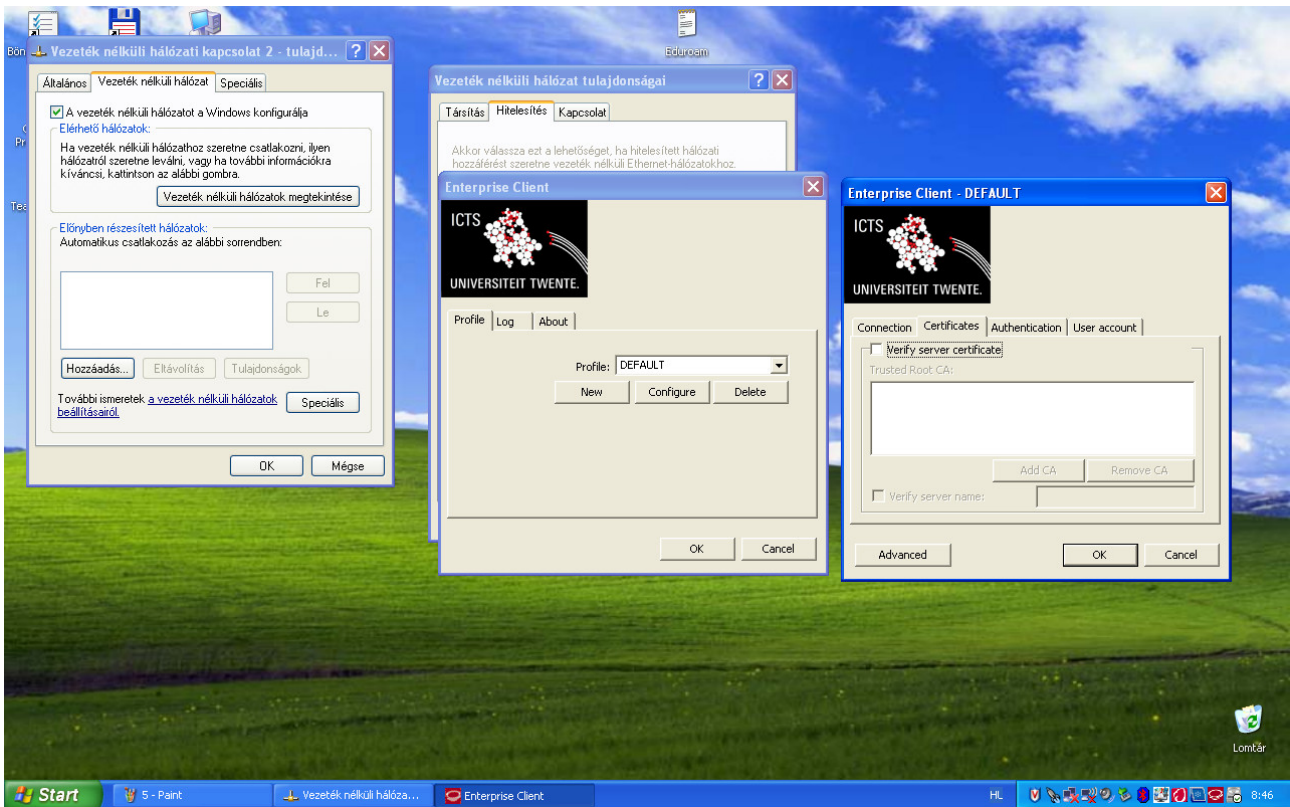


7, Az authentication résznél a **Select authentication method**-ot állítsuk **PAP**-ra.

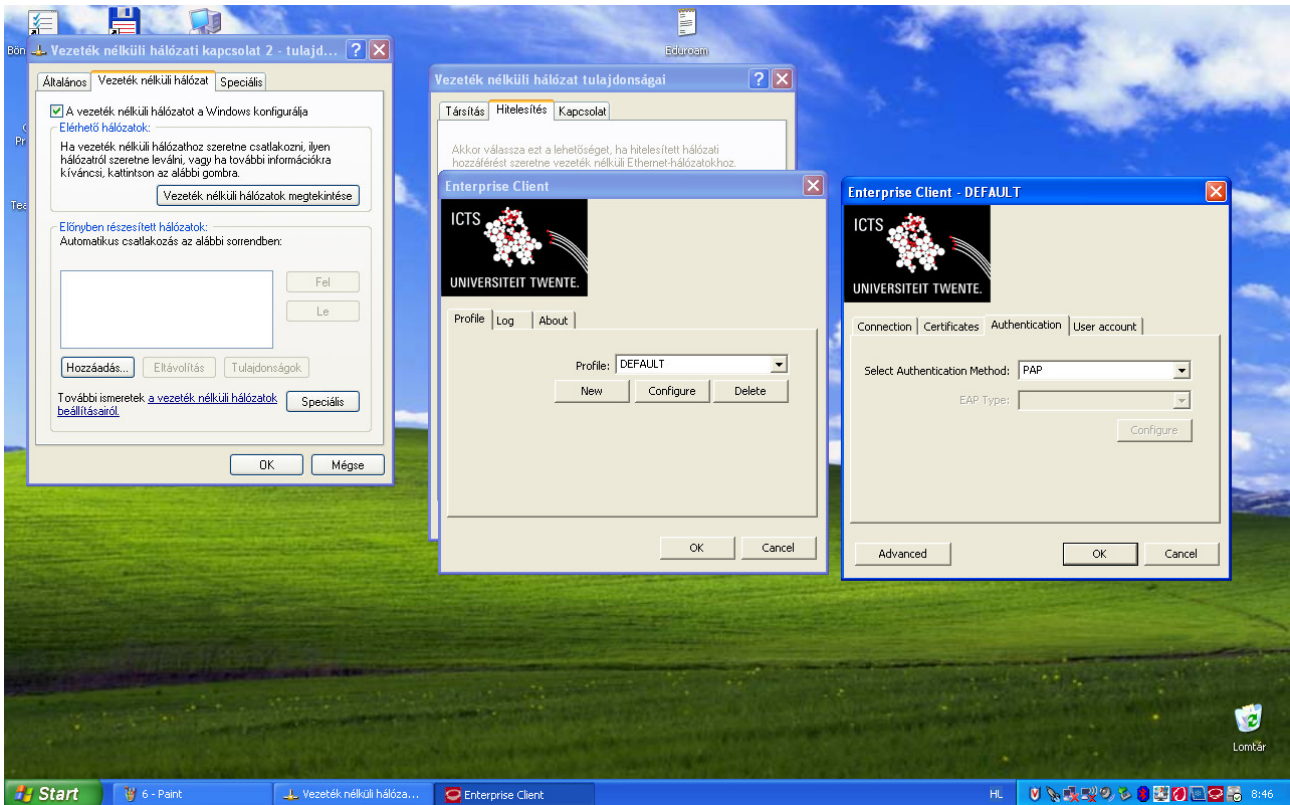


8, Az user account-nál, ha szeretnénk, hogy csatlakozáskor kérdezze meg a felhasználó nevet és jelszót, tegyük pipát a **Prompt user for credentials** részhez. Vagy meg is adhatjuk itt a paramétereket, így csatlakozáskor nem fogja már kérdezni a program.

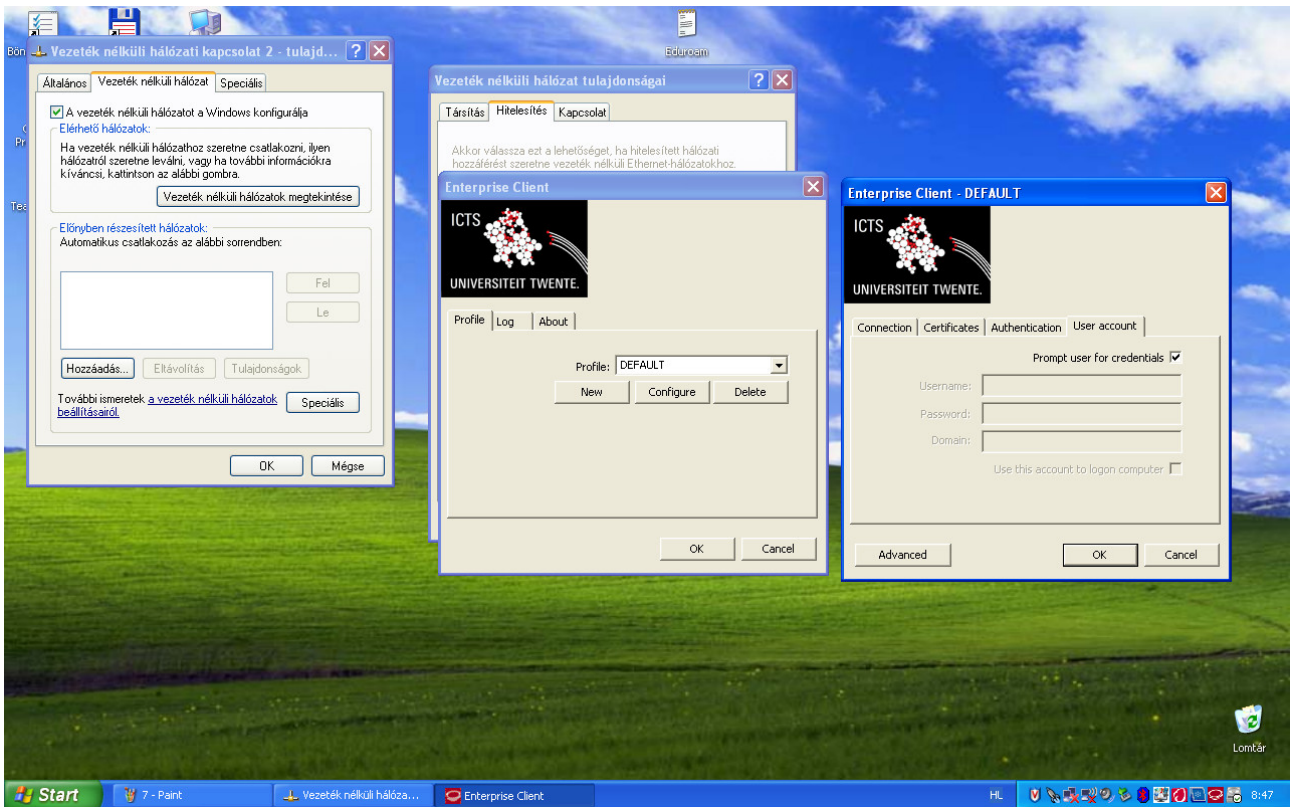


9, Minden ablakot **OK**-ézzünk le, és csatlakozzunk az eduroam hálózathoz.

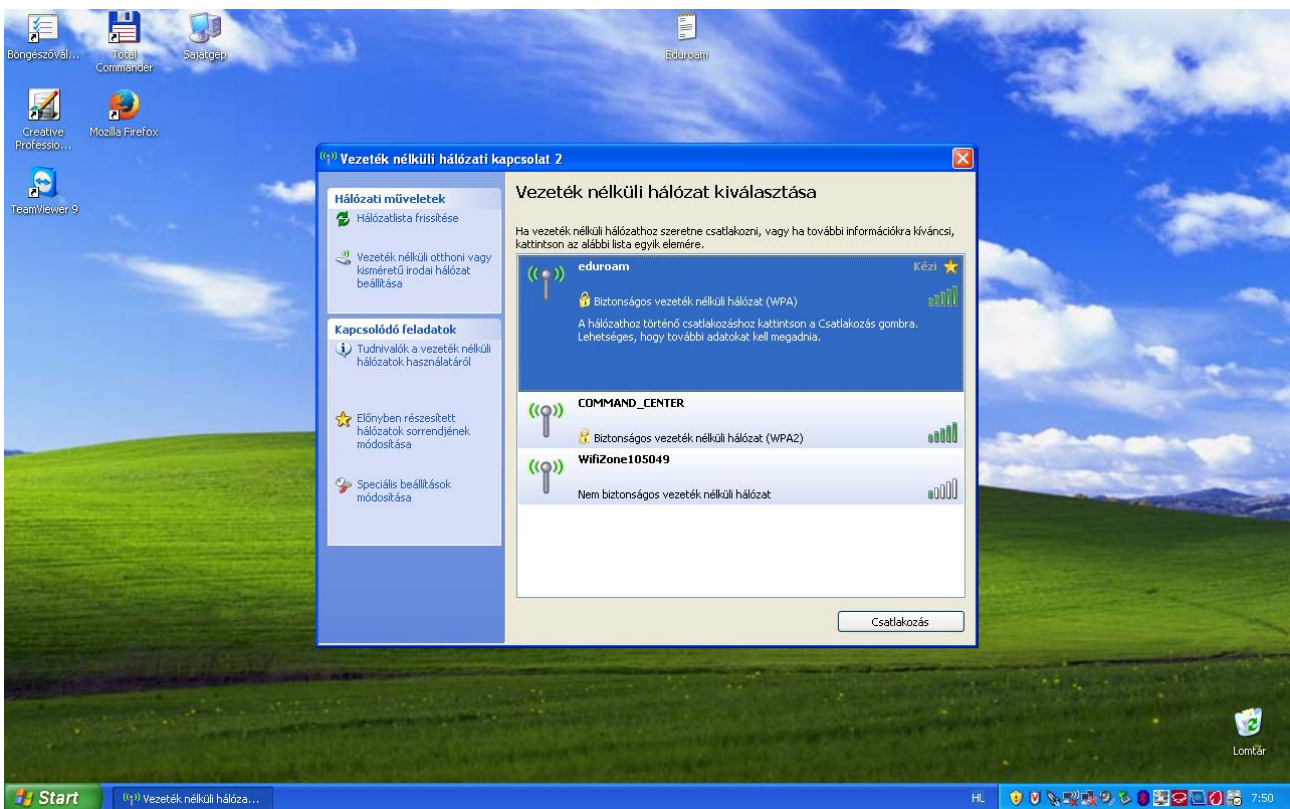

10, Ha nem adtuk meg a felhasználó nevet és jelszót a SecureW2 beállításainál, akkor egy információs buborékra kattintva most meg kell tennünk. Ha előre beállítottuk, akkor a következő lépést kihagyjuk.

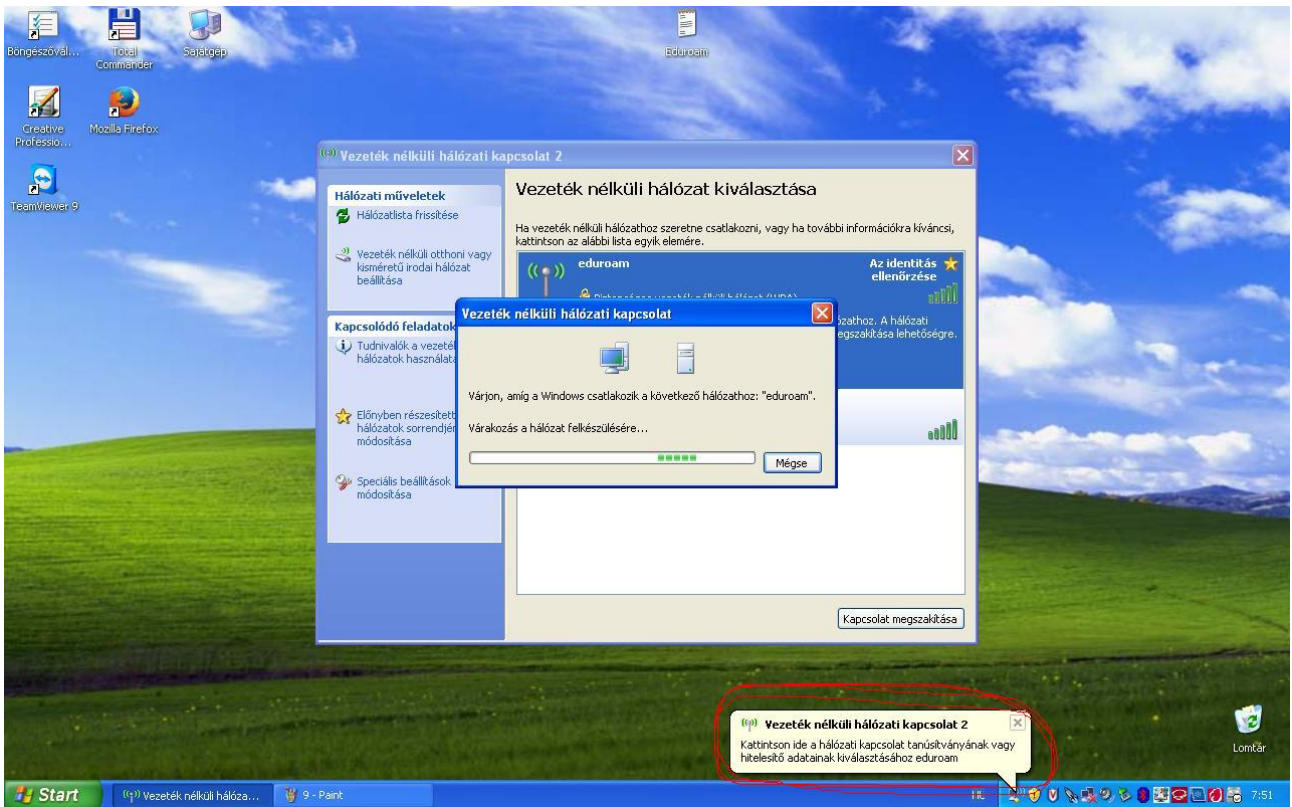

11, Adjuk meg eduroamos felhasználó nevünket és jelszavunkat, majd kattintsunk az OK-ra

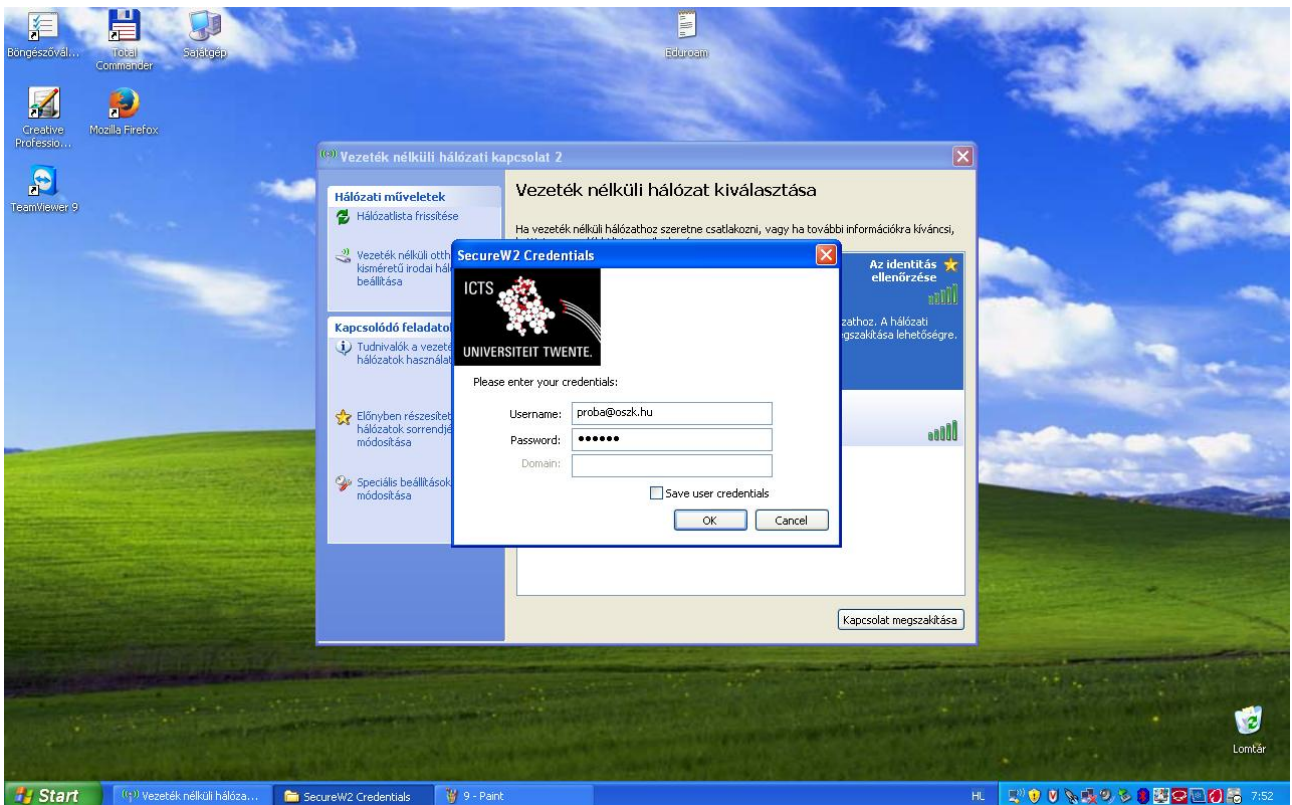

12, Ha minden jól ment, csatlakoztunk az Eduroam hálózathoz.

